

高機能なシリコンがあらゆるシーンで適用可能に！

シリコン接着剤 特許 No. 3887037
ハイブリッドシリコン接着剤 特許 No. 317998

fQcoon シリコンシールド フキュコーン

Wow
Erase Paint


自然な手触り

水に浮くんだね

VeryNice

フッ素よりいいんだ

NoProblem

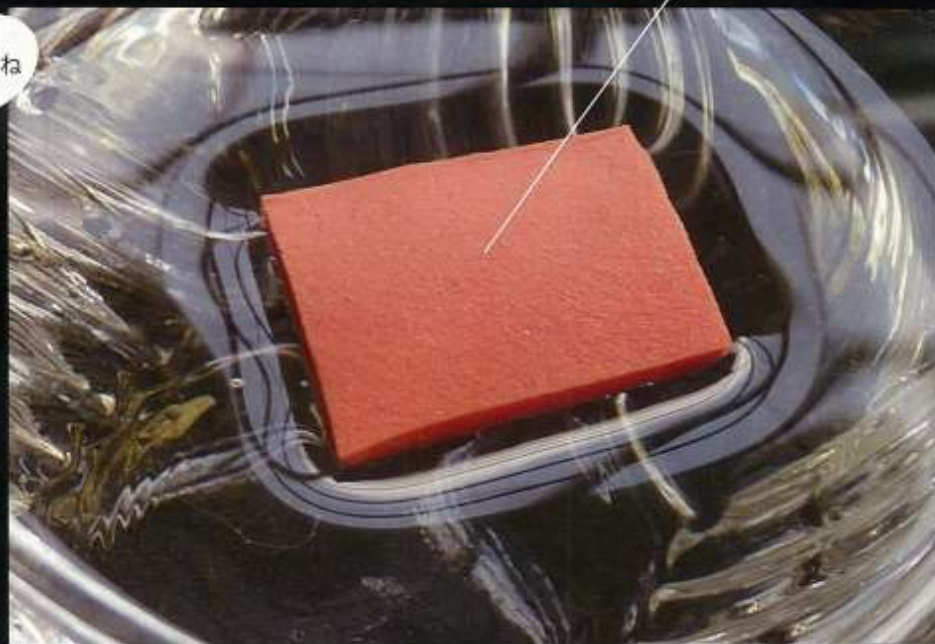

開発のあらすじ

中興電力・原子力安全技術研究所 公衆研究2013に探検
弊社の持つシリコン応用技術の共同研究が進められました
厳密な研究の結果 新開発・新発明という大きな成果を致し
国から認められ共同特許取得と高い信頼性を保有しております

氷 Ice

fQcoon

氷のようなあなたとは

fQcoon

素材

雪や氷 こまっていますか?

くっつかない

水

氷着しない

はなれさせて いただきます



サラッとした温かみのある感触
ディッピング fQcoon



3Dプリント積層体




柔らかくするシリコーン
fQcoon(ふきゅこーん)は
無機質なあなたに
息吹をあたえ



水をはじく


ザラザラしてこまっていますか?



fQcoon

3Dプリント積層面

標準カラー
赤の目 みどり色 赤の目 しろ目

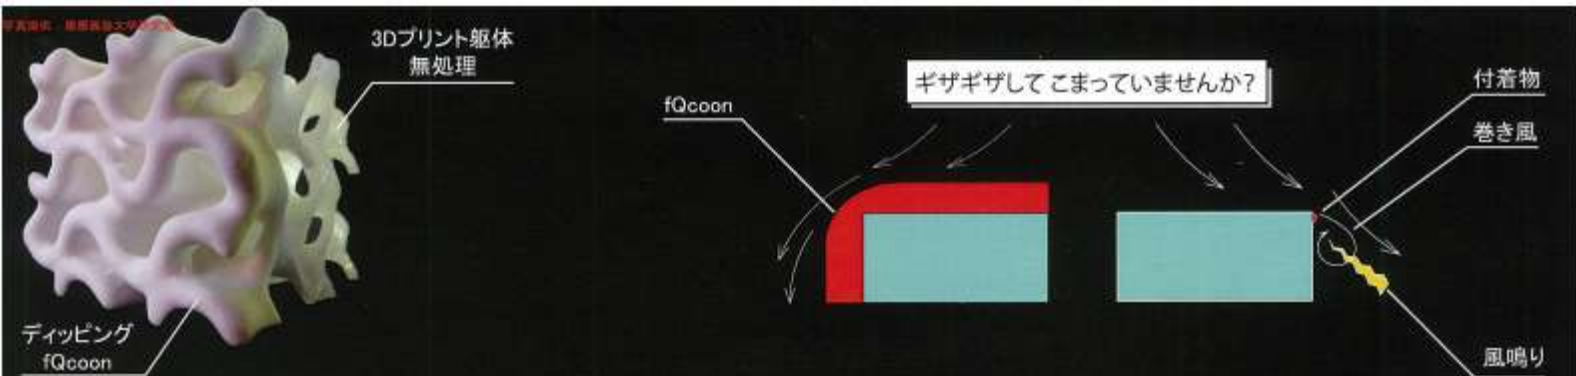

すべてをまるくおさめます



くっつかないから
キレイなままで
まっています

強力に接着

重ね塗りでOK

ガラス

重ね塗りがはがれこまっていますか？

ペンキ エポキシ 樹脂類

コピリついてこまっていますか？

積層fQcoon

修復fQcoon

破損fQcoon

下地

fQcoon同士はくっついて一体化する

破損箇所

でも くっついたら はなれませんよ

いままであきらめていた細部にも対応
浸透して接続ノイズをなくす



防火性能

ダクトのホコリ
こまっていますか？

fQcoonは
ゴム・ウレタン・樹脂のように
溶けてベタベタしない！


赤ちゃんのケガ防止
材木のヤセ・ヒネリOK

材木

fQcoonスプレー





写真：A4普通紙に fQcoon を片面塗布

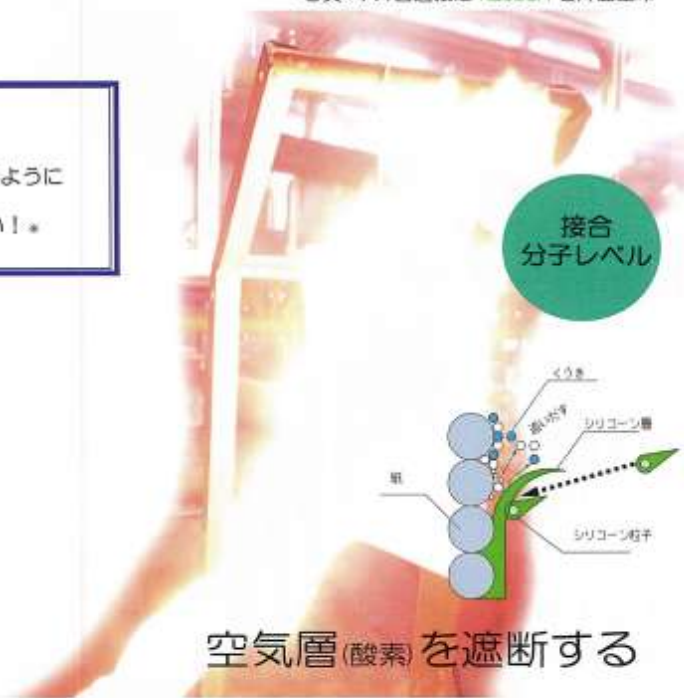

経年劣化

ボロボロして
こまっていますか？

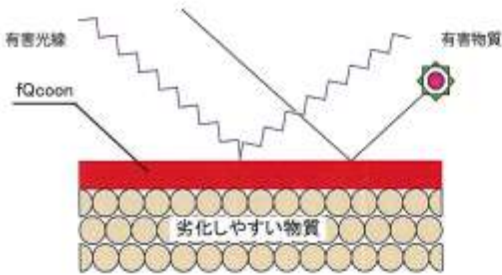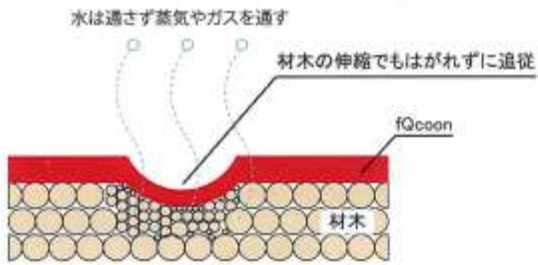

fQcoonは紫外線などの有害光線からガードします
劣化が心配な材料の性能を維持いたします

劣化したポリエチレン



雨・風・紫外線・塩化物
耐性にすぐれ柔軟性を維持

写真：発泡ポリエチレンにブルー色の fQcoon

防汚性能

ペンキ汚れ
こまっていますか？

もう心配することはありません
ペンキ汚れがスルスルとはがれ落ちます。

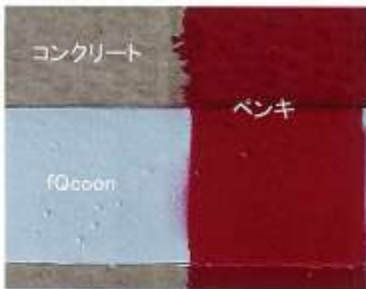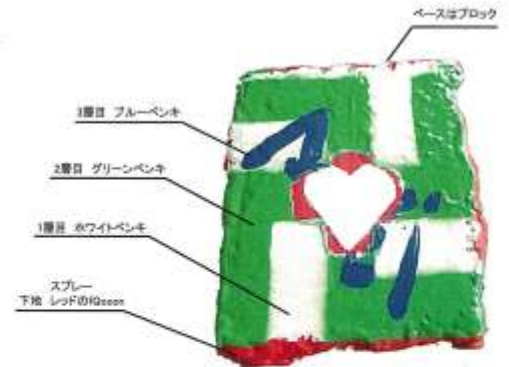

不動産オーナーに朗報!

YouTubeでも配信中
[Wow Erase Paint]で検索してね

シリコンファクター 高弾力性
fQcoon | MS2-K-1014-1000



強アルカリ剥離剤をつかって
ペンキを溶かしてから
↓
スポンジに灯油を含ませて
かるくソックと拭くだけ

スプレー
レッド fQcoon

※ 表紙の一部であり、内容を確認することはありません

施工性



人材・職人さん
こまっていますか？



スプレー中のfQcoon



コンパクトなシステムで現場対応

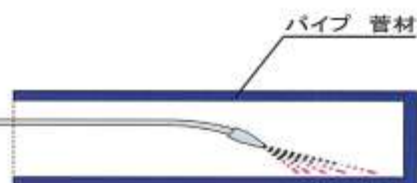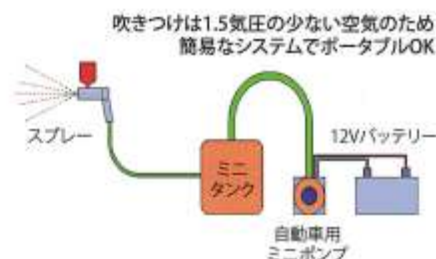

新開発のロングノズルで細いパイプ内の施工も可能

(オプション: 施工監視マイクカメラ設置可能)

シリコン吹き付け機器のレンタル ※施工講習受講者

| レンタル期間 | 据置きタイプ | 手持ちタイプ |
|--------|------------|------------|
| 1 ヶ月 | ¥50,000/ヶ月 | ¥10,000/ヶ月 |
| 2 ヶ月 | ¥45,000/ヶ月 | ¥9,000/ヶ月 |
| 3 ヶ月 | ¥40,000/ヶ月 | ¥8,000/ヶ月 |
| 4 ヶ月 | ¥37,500/ヶ月 | ¥7,500/ヶ月 |
| 5 ヶ月 | ¥35,000/ヶ月 | ¥7,000/ヶ月 |
| 6 ヶ月 | ¥32,500/ヶ月 | ¥6,500/ヶ月 |

※ 持ち帰りのお問い合わせください

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| 1~5 | 日 | ¥17,500/日 | ¥3,500/日 |
| 6~10 | 日 | ¥20,000/日 | ¥4,000/日 |
| 11~15 | 日 | ¥30,000/日 | ¥6,000/日 |
| 16~20 | 日 | ¥37,500/日 | ¥7,500/日 |
| 21~25 | 日 | ¥45,000/日 | ¥9,000/日 |
| 26~1ヶ月 | 日 | ¥50,000/日 | ¥10,000/日 |

塩化カルシウムによる躯体ふしよく
のりものくるま

■設計参考仕様


| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.4~0.8mm |
| 躯体寸法 | 1.2M |
| 躯体幅 | 2.2M |
| 使用量 | 10L |
| 使用色 | ブラック |
| 作業時間 | 5時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



北海道内大学テスト(塩化カルシウム)は新
着雪・着氷のぼうし

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.6~0.8mm |
| 躯体寸法 | 0.7~0.5M |
| 躯体幅 | 2M |
| 使用量 | 1L(面) |
| 使用色 | ブラック |
| 作業時間 | 5時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



コンクリートのヒビ割れ
早期発見

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.4~0.5mm |
| 躯体寸法 | 1M |
| 躯体幅 | 1M |
| 使用量 | 0.5L |
| 使用色 | クリア |
| 作業時間 | 1時間 |
| コンディショニング | 屋外 |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



ビビリやスレにもつよい
ボルトやビス

■設計参考仕様

| | |
|-----------|---------|
| 膜厚 | 0.4mm |
| 躯体寸法 | 70mm |
| 躯体幅 | 50mm |
| 使用量 | 0.1L |
| 仕様 | 裏面塗 |
| 作業時間 | 30分 |
| コンディショニング | 屋外 |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



肌をやさしくサポート
ハートケア

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.4~0.8mm |
| 躯体寸法 | 1M |
| 躯体幅 | 0.7M |
| 使用量 | 2L |
| 使用色 | はがいたる |
| 作業時間 | 1時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



上質な仕上が
食器にもあせん

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.6~0.8mm |
| 躯体寸法 | 10cm |
| 躯体幅 | 8cm |
| 使用量 | 0.05L(面) |
| 仕様 | ホワイト |
| 作業時間 | 30分 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



樹木コンディションの維持
樹皮のさいせい

■設計参考仕様


| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 1.0~1.2mm |
| 躯体寸法 | 2M |
| 躯体幅 | Φ150 |
| 使用量 | 1L |
| 使用色 | グリーン・ブラック |
| 作業時間 | 0.5時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | なし |
| 飛散量 | 少 |



金属とfQcoonのやわらかいハーモニー
こまかなアミ

■設計参考仕様

| | |
|-----------|---------|
| 膜厚 | 0.4mm |
| 躯体寸法 | 3x3mm |
| 躯体幅 | 1M |
| 使用量 | 0.5L |
| 使用色 | ホワイト |
| 作業時間 | 0.5時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | なし |



建築家からおおくのたのめへ
医療・飲食しせつ

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 1.0~1.5mm |
| 躯体寸法 | 5M |
| 躯体幅 | 6M |
| 使用量 | 50L |
| 使用色 | 下地付・清色 |
| 作業時間 | 40時間 |
| コンディショニング | 屋外 |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



ひとにやさしく
ケガをしない安心

■設計参考仕様

| | |
|-----------|---------|
| 膜厚 | 0.4mm |
| 躯体寸法 | 10cm |
| 躯体幅 | 100cm |
| 使用量 | 0.1L |
| 仕様 | 清色 |
| 作業時間 | 30分 |
| コンディショニング | 屋外 |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |




シーンにあった道具をチョイス
吹きつけきかい

■設計参考仕様

| | |
|--------|------------|
| 吹きつけ量 | 0.1~0.4mm |
| 重量 | 500~1200g |
| 製造種 | 7~10年型リットル |
| タンク容量 | 11/2L |
| お手入れ方法 | パーツクリーナー |
| 作業時間 | 0.5時間 |
| 膜厚 | 0.5mm/回 |
| 最大膜厚 | 10mm以上 |

fQcoon SPRAY

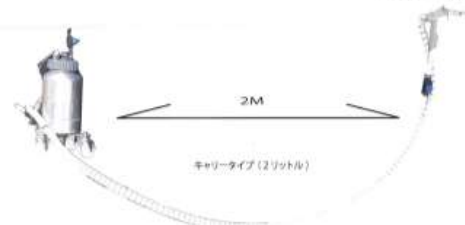

サビて穴があいてもだいじょうぶ
お家のほしゅう

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.2~0.3mm |
| 材質 | 金属 |
| 適用種 | 5平米/ローラー |
| 使用量 | 1L |
| 使用色 | 赤 |
| 作業時間 | 各1時間 |
| コンディショニング | 屋内外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



トゲがしなくてあんしん
劣化のぼうし

■設計参考仕様

| | |
|-----------|-----------|
| 膜厚 | 0.2~0.4mm |
| 材質 | 材木 |
| 適用種 | 35平米/ローラー |
| 使用量 | 1L |
| 使用色 | ホワイト |
| 作業時間 | 各1時間 |
| コンディショニング | 屋外 晴れ |
| 養生 | マスカーテープ |
| 飛散量 | 少 |



fQcoonの特性

フキユコーンはシリコーンの特性を最大限に活かした作用を發揮します。かたまる時には接着作用もあり、伸び縮みや振動に対しても強力です。



電気のないばしょでも吹きつけかたうです

